

1. Bezeichnung

Die Transportbandbezeichnung setzt sich wie folgt zusammen:

Band- Code : INOX60.XXX. XXXX .60.60. ≈XX.X.X.X

1 Code- Block =	Kopfantrieb / Bandholm	INOX	60	mm
2 Code- Block =	Chassisbreite	B =		mm
(Standardbreite)	Gurtbreite	b =		mm
3 Code- Block =	Chassislänge	L =		mm
4 Code- Block =	Umlenkrolle	D ₁ =	60	mm
5 Code- Block =	Umlenkrolle	D ₂ =	60	mm
6 Code- Block =	Bandgeschwindigkeit	V =	≈	m/min. (bei 50 Hz)
7 Code- Block =	Förderrichtung	Code:		
8 Code- Block =	Antriebsseite	Code:		
9 Code- Block =	Motorlage	Code:		


Bemerkung zu :

Motorenlage

Der Getriebemotor kann je nach Platzverhältnissen wie folgt in zwei verschiedenen Positionen montiert werden:

- H **H**orizontal, der Getriebemotor liegt horizontal unter dem Transportband
 V **V**ertikal, der Getriebemotor liegt vertikal unter dem Transportband

Horizontal

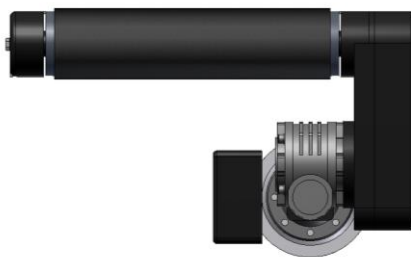

Vertikal

